





POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	Edelstahlgehäuse UVD 2700	1
2	Glasröhre UVD 2700	1
3	Silikondichtung Glasröhre D 23	1
4	Endkappe	1
5	UV-Leuchte UV-C 2700-55W	1
6	Netzstecker	1
7	Gehäusekappe	1
8	Kunststoffklemme D63	2

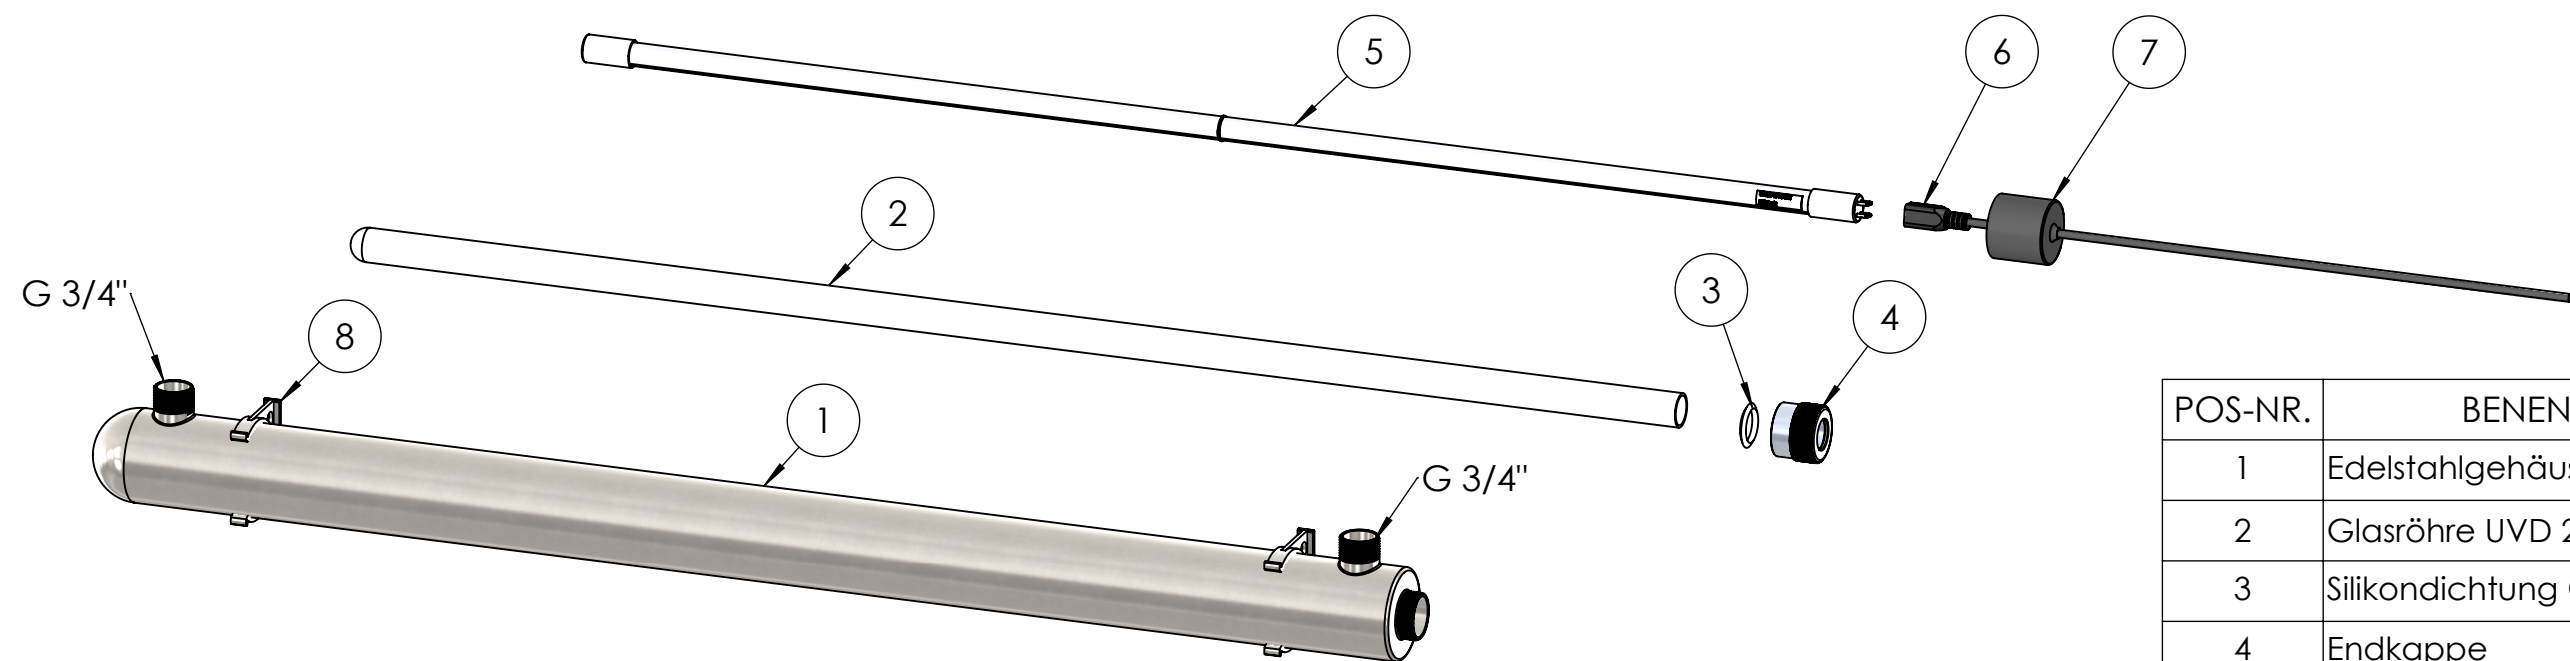

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015							Teilecharakter		i			
über 6 über 30 über 100 über 300 über 1000							X		h			
bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000			Werkstoff:		g			
							1.4301		f			
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2			e				
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K							Wenn ohne Angabe:		d			
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8	Kanten: Gratfrei R -0,2 Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe 2 Rz 50		c				
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl. - K									b			
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1	Maschinentyp		a				
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!							UV-C UVD		ÄNDERUNG		Datum	Name
AFT GmbH & Co.KG							Regalnr.		Gezeichnet		Maßstab: 	

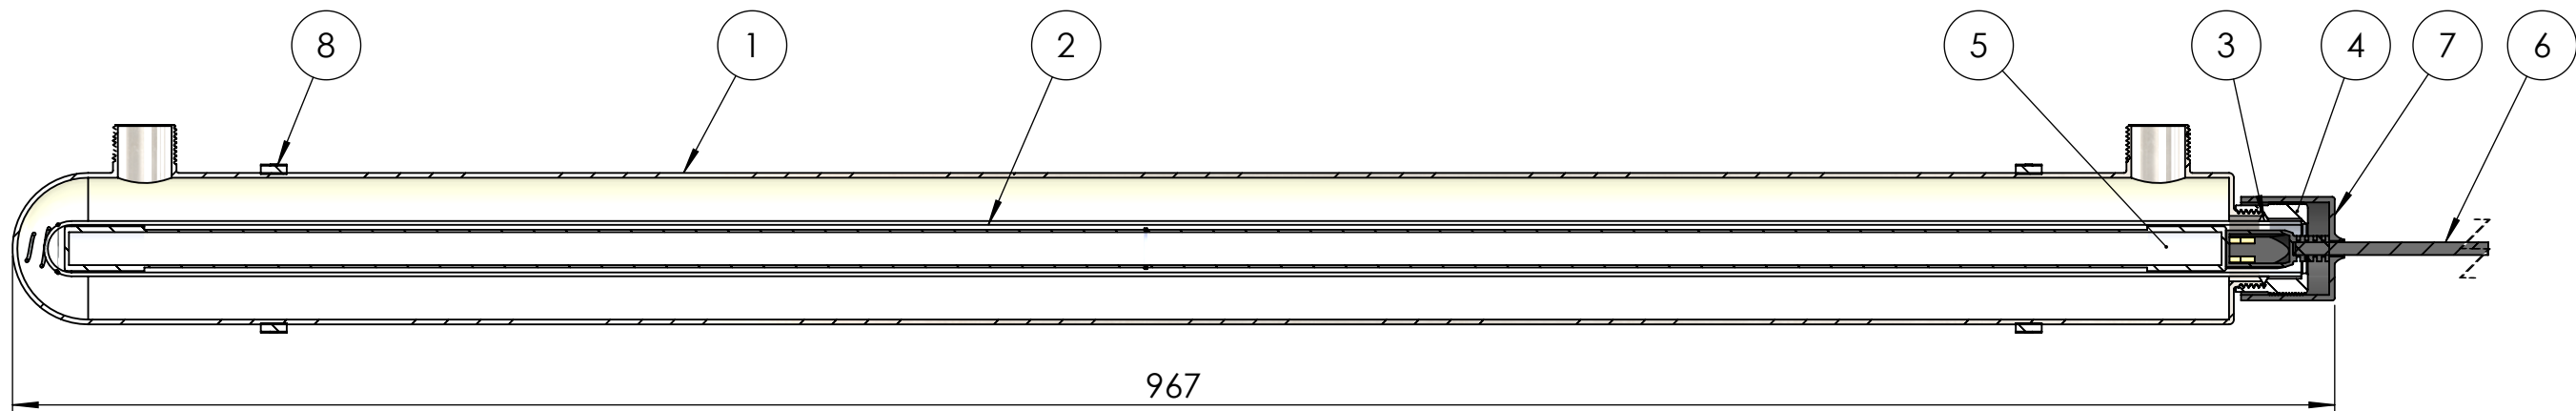